

# 직접 디지털 제어기(iDDC)

DIF-08A2



직접 디지털 제어기는 네트워크 상에 있는 다른 제어기 또는 입출력 모듈로부터 제어정보를 제공받거나 CCMS 등에서 제어명령을 받아서, 각종 센서 입력을 처리하거나 액츄에이터에 연결되어 제어 동작을 수행하고 전압, 전류 출력을 제어한다.


DIF-08A2은 Digital Input 8Point 를 제공하는 컨트롤러로서 각종 Digital 신호의 입력을 받는데 사용하며 전압, 무전압 점접, 주파수, 펄스등의 입력을 받을 수 있으며 각각의 디지털 입력은 Photo Isolation이 되어 있다. I/O 보드와 CPU보드가 분리되어 유지보수가 편리하고 안정적인 통신을 지원한다.

개방형 통신 기술인 LonWorks기반하에 설계된 제품으로 빌딩(설비, 조명, 전력등), 산업공장, 교통, 통신등)등의 자동제어 분야에 다양하게 적용 가능하다.

### ■ 특징

- 분산형의 Free Topology 네트워크 지원
- 제어 시스템 구성을 위한 각종 Function Block 제공
- CPU 보드 분리형으로 고장시 교체 용이
- 국제적인 표준 인증 획득
- DIN 레일 취부형
- 추가 확장시 용이성 제공


### ■ 각 부분 설명

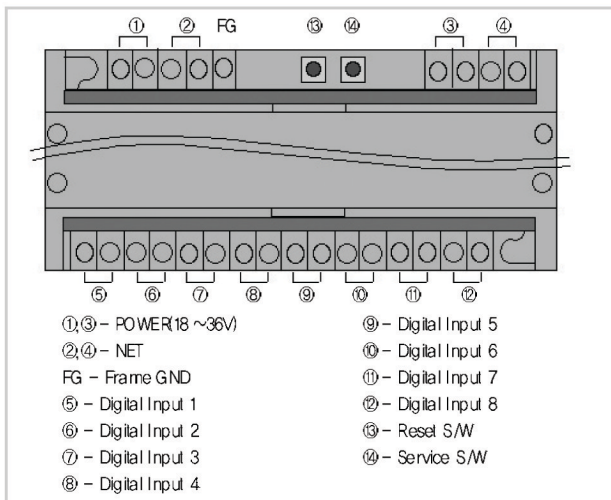

### ■ 기술사양

동작전압	AC/DC 18~36V
최대사용 전력	Max 1.45W (all Dry Contact) Min 0.75W (all Voltage)
접점 최대 허용용량	Voltage 5~30VDC Dry Contact (Max 15Kohm Load) Frequency Input 1~5Ch Max 300Hz 6~8Ch Max 30KHz Pulse Count : 100Pulse/Sec
통신 매체	Twist Pair
통신 프로토콜	LON Protocol
Transceiver Type	FT-X1(smart)
Processor Type	FT 3150-P20
Processor Clock	10Mhz
Memory	32Kbyte Flash ROM, 24Kbyte SRAM
사용온도	-30~+65°C
사용습도	85% 이하
EMI	CE Mark
Dimension(mm)	149.5x100.0x39.7
Function Blocks	8 Digital Input Object 2 Digital Encoder 1 Pump Controller

### ■ 외형치수

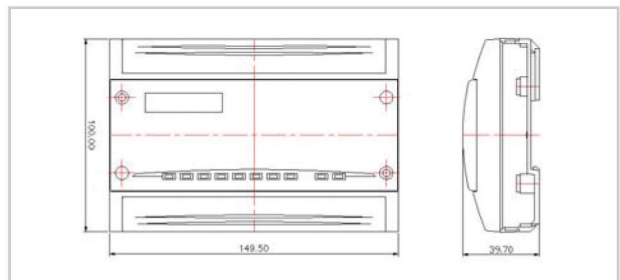

### ■ 단자 결선 방법

