

# 실내용 온도검출기

DRT-1000



## ■ 적용

난방, 환기, 공조설비및특히쾌적함이요구되는장소에 설치하며, 실내온도를검출하고조절하는데사용한다.


## ■ 기술사양

- 검출 소자 : PT1000Ω
- 검출 범위 : -10 ~ +70°C
- 정밀도 : ± 0.3°C(25°C에서)
- 검출 소요 시간 : 약 8 분(대류와 벽면의 온도에 따라 유동적임)
- 허용 주변 온도 : 1)작동 시 : -10 ~ +70°C  
2)운송및저장시: -15 ~ +75°C
- 허용 주변 습도 : 1) 작동 시 : 95%Rh 이하  
2) 운송및저장시: 85%Rh 이하
- 무게 : 0.06 Kg
- 보호등급 : IP30

## ■ 주의사항

- 설치위치 : 난방과 공조가 잘 되는 공간의 내벽에 설치  
- 바닥에서 최소한 1.5 떨어진곳에 설치한다.
- 설치 금지 구역 : 구석진 곳, 선반, 커튼 뒤, 열원 반대쪽이나근처  
- 직사광선에노출되어서는안되며, 검출기에있는전선관의끝은전선관을통해들어오는통풍으로검출 오류를피하기위해밀봉해야한다.

## ■ 결선방법

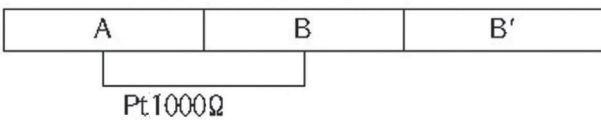

## ■ 외형치수

